


# 防水層保護仕上遮熱塗材 (水系 1液型)

イークール

## E-COOLノンスリップ (防水ゴム用遮熱塗料)

### ★抜群の遮熱性能を発揮

特殊熱反射顔料が効率良く近赤外線を反射・散乱させます

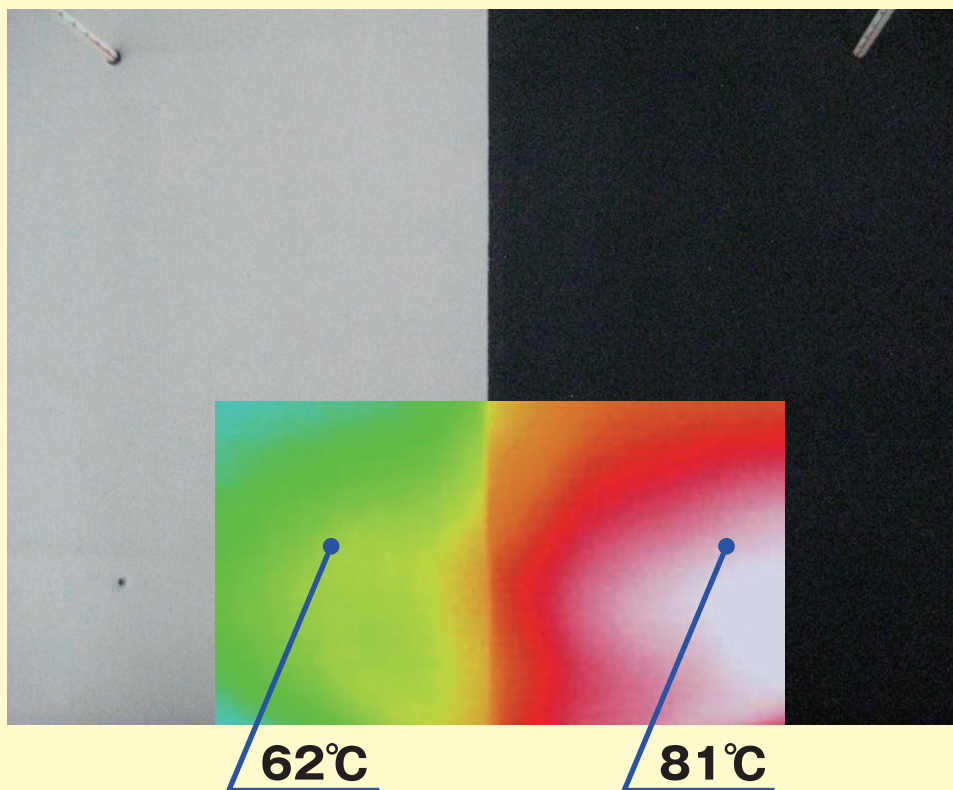

62°C

81°C

**19°Cの温度差!**

参考: 一般塗材の場合は約79°C

- ・写真は、**E-COOLノンスリップ**の有無
- ・測定結果は、温度110°Cの赤外ランプを照射し、反射温度を測定

### 【仕様】

製品名: <b>E-COOLノンスリップ</b> 遮熱塗料グレー (水系 1液型 軽歩行タイプ)		
塗布回数/塗布量の目安: 同液2回塗り/0.6~1.0kg/m <sup>2</sup> 20~33m <sup>2</sup> /20kg缶		
L値 (白0~100黒): 60	水希釈可: 0~5% (よく攪拌して下さい)	施工器具: ハケ、ローラー
<b>●保管、使用上のご注意</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆直射日光をさけて、保管して下さい。</li><li>◆高温、0°C以下での保管はさけて下さい。</li><li>◆施工後、数時間以内に降雨が予想される場合は、施工しないで下さい。</li></ul> ※お問い合わせは右記までお願いします。		<b>WAKO</b> 株式会社 和光 〒640-8125 和歌山市島崎町6丁目39 TEL 073-422-4778 FAX 073-422-9368 