


E-COOL クリアトップ

2つの特長

I 光沢仕上


E-COOLクリアトップの特殊機能性樹脂が塗面に艶を付与し、光沢のある仕上を実現させます。また、透明仕様ですので多用途に扱いやすく、紫外線劣化を軽減させる効果や防汚機能から下地や下塗りを保護する役割も備えております。

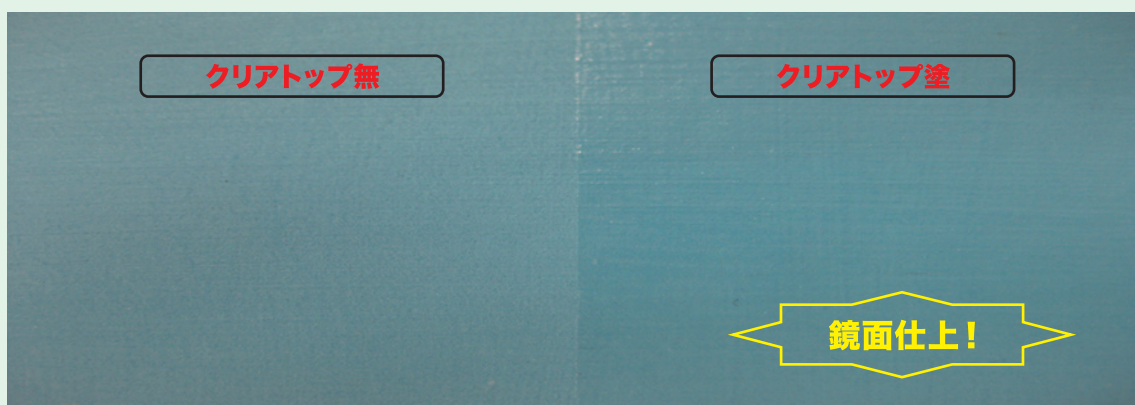

商品名	荷姿	所要数量	施工方法	用途
E-COOL クリアトップ	18kg / 缶	0.1kg / m ²	ローラー・刷毛	鋼板・スレート・コンクリート

II 遮熱性能

E-COOLクリアトップの特殊反射材料が太陽熱を効率良く反射し、熱伝導を軽減させます。クリアトップ単体でも遮熱能力はありますが、**E-COOL**カラーと併用する事で互いの遮熱成分が相乗し、より高い遮熱効果を得ることができます。

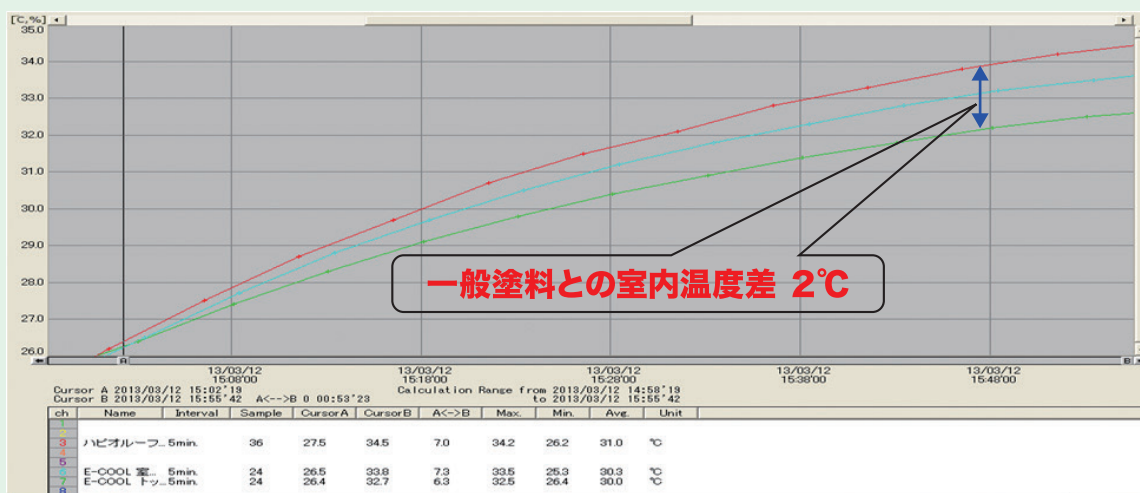

グラフ標記 緑線: E-COOL+E-COOLクリアトップ 青線: E-COOL 赤線: 一般塗料

試験方法: 各塗料を塗付した所定の小屋に熱赤外線ランプを照射し室内温度の上昇を計測。